

LU-2810ESAL-7

セミドライヘッド・1本針高速本縫総合送り水平倍釜糸切りミシン
(ロングピッチ/2.0倍釜)

LU-2818ESAL-7

セミドライヘッド・1本針高速本縫総合送り水平大釜糸切りミシン
(ロングピッチ/2.7倍釜)

最高縫い速度がアップ

1本針高速本縫総合送り水平糸切りミシン (ロングピッチ仕様)

カーシート、エアバッグ、家具などの
多層重ね枚数がある縫製や硬質素材の
縫製に最適なミシンです。




LU-2810ESAL-7

最高縫い速度が向上

最高縫い速度は、LU-2810ESAL-7 (2.0倍釜) が3,800sti/min.*、LU-2818ESAL-7 (2.7倍釜) が3,500sti/min.*を実現しました。特に長尺物縫製で高い生産性を発揮します。(※最高縫い速度は縫製条件により異なります。)

素材対応力のアップ

- 家具縫製などの飾り縫いに最適な太糸0番まで対応します。
- 新制御による800WのDDモータを採用し、トルクアップを図り、高い貫通力を実現しました。

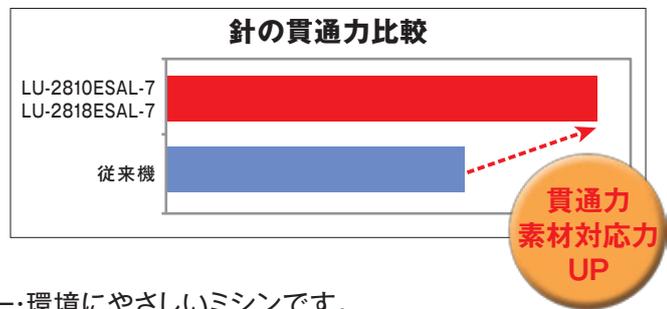


環境性の向上

従来機に比べ騒音、振動を低減した新設計によりオペレーター・環境にやさしいミシンです。

縫い品質、作業性を向上


ハイ&ロングアームを採用。
広いフトコロにより作業性が向上します。

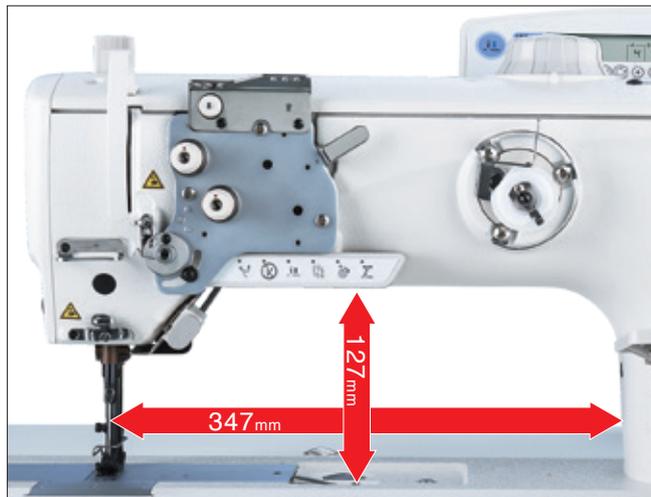


ロングピッチ

ロングピッチは家具などの飾り縫いに適しており、
最大縫目長さが12mmになります。

LU-2810ESAL-7 最大縫目長さ12mm 最大可縫糸#0

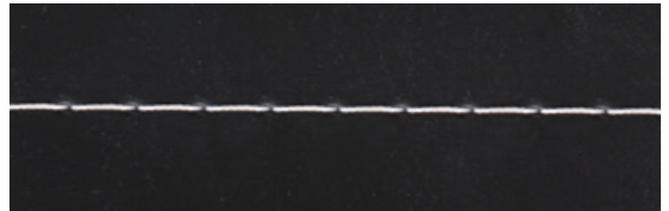

LU-2810-7 最大縫目長さ9mm 最大可縫糸#5

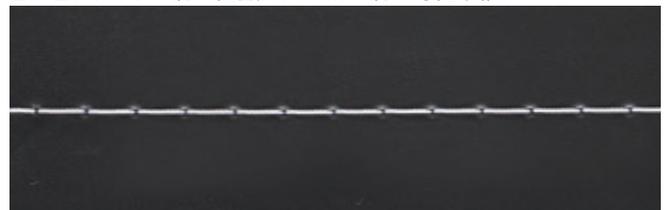

仕様

機種名	LU-2810ESAL-7	LU-2818ESAL-7
仕様	1本針高速系切り (ロングピッチ/2.0倍釜仕様)	1本針高速系切り (ロングピッチ/2.7倍釜仕様)
最高縫い速度	3,800sti/min	3,500sti/min
最大縫い目長さ	12mm	
縫い目長さダイヤル	2ピッチダイヤル	
押え上昇量	自動20mm、手動10mm	
自動押え上げ	標準装備	
交互上下量	1~9mm	
交互上下量調節	大型ダイヤル	
DL装置	標準装備	
上糸調子	シングル/ダブルテンション切替え可能	
下送り微調整機構	標準装備	
釜サイズ	水平2.0倍釜	水平2.7倍釜
使用針	135×17 Nm160 (Nm125~Nm200)	
使用糸番号	#30~#0, Nm=60/3~9/3	
給油方式	セミドライヘッド・タンク式自動給油(油残量計付き)	
自動返しスイッチ	標準装備	
手元スイッチ	6連スイッチ	
安全装置	標準装備(プッシュボタン解除)	
頭部重量	66Kg	
使用電装	SC-923(LU-2810ESAL-7 及び LU-2818ESAL-7 専用電装)	

*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。

機種表示

頭 部	頭部区分	コード	速度区分	コード	ゲージ区分	コード	電装区分(ダイレクトドライブモーター)	コード
	ロングピッチ/2.0倍釜	10	高速仕様	ES	ヨーロッパゲージ	AL	SC-923	7
	ロングピッチ/2.7倍釜	18						

LU28 ESAL70BBS

ワイパー・タッチバック区分	コード	押え上げ装置区分	コード	交互上下ダイヤル区分	コード
ワイパーなし・タッチバック装置付き	0B	AK装置付き(ペダル式)	B	付き	S

JTLU15 923

ペダル区分	コード	電源区分	コード
キャスター無し 1ペダル	0	単相100V	A
キャスター無し 3ペダル(PK70)	A	三相200V	J

脚 卓

CP18C CP180C

JUKI ECO PRODUCTS

JUKI ECO PRODUCTS基準をクリアした環境に配慮した商品です。

●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しい
JUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。

JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては <http://www.juki.co.jp/eco/index.html> を参照下さい。

*RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。
JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。



対象事業所名: JUKI株式会社本社
登録範囲: 縫製機・ミシン・縫製用システム・縫製用ロボット等の研究開発設計・販売・保守サービス
データシステムの販売・保守サービス



JUKI

JUKI販売株式会社

本 社	☎042(357)2530 ㊟042(357)2540
東北カスタマーズセンター	☎0197(25)2725 ㊟0197(25)2790
関東カスタマーズセンター	☎042(357)2536 ㊟042(357)2541
中部カスタマーズセンター	☎052(400)1234 ㊟052(400)9216
北陸営業所	☎076(224)8805 ㊟076(224)8806
近畿カスタマーズセンター	☎06(6339)7124 ㊟06(6339)7136
中四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880 ㊟084(972)2380
四国営業所	☎084(972)3880 ㊟0898(25)0334
九州カスタマーズセンター	☎0942(44)1835 ㊟0942(44)9729

JUKI株式会社

縫製機器ユニット

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

お問い合わせ、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2016年10月現在のものです。(TN)
このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。

☎042(357)2370(ダイヤルイン)
☎042(357)2274
<http://www.juki.co.jp>