


生産性、縫い品質をさらに向上させる
DDL-9000C 専用オプションアイテムのご提案

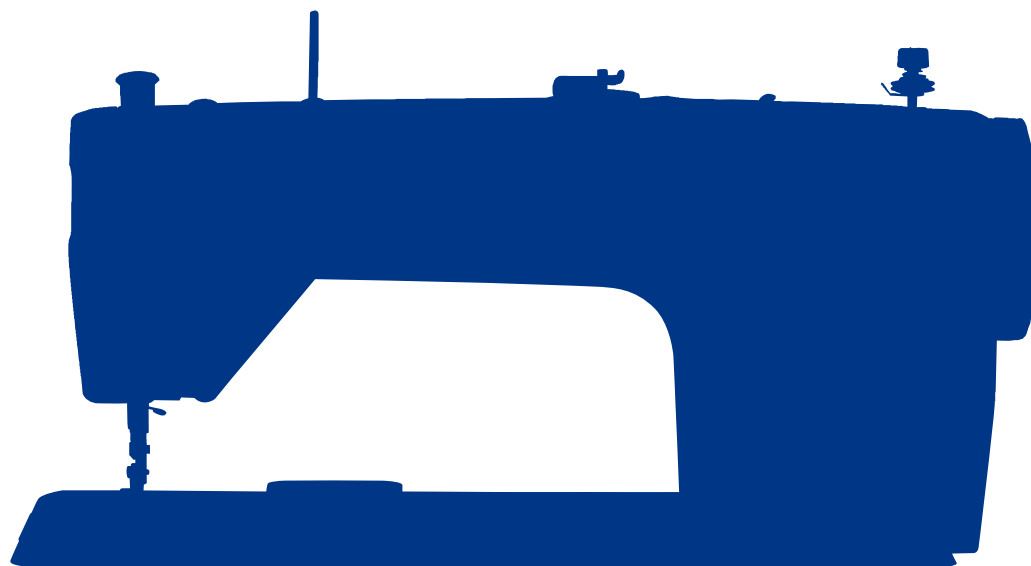

ダイレクトドライブ高速本縫自動糸切りソーイングシステム

DDL-9000C Series

オプション商品カタログ

対象機種

フルデジタル仕様

DDL-9000C-FMS (中厚物用 / セミドライヘッド)
DDL-9000C-FSH (厚物用 / 微量給油)

デジタル仕様

DDL-9000C-SMS (中厚物用 / セミドライヘッド)
DDL-9000C-SSH (厚物用 / 微量給油)

1 段部縫いセンサー組

段部での生地厚を自動検知し、設定した最適の縫条件(ピッチ、軌跡、送り歯高さ)に自動切換え。(コントロールパネルのソフト変更が必要です。)




品番:40188622

デジタル仕様

2 手元調整付き微量押え上げ装置

難素材での布送り性を向上させる微量押え上げを手元ダイヤルで簡単調整。

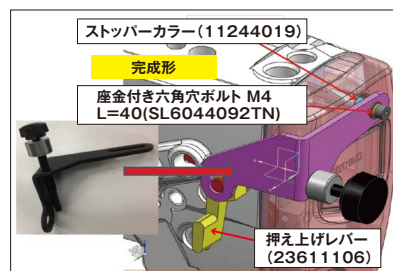

品番:40194389

デジタル仕様

3 鳥の巣防止装置

糸切ミシンで発生する、縫い始めの鳥の巣を防止します。後付け可能なキット一式の商品です。(縫製用途に合わせた各種押えもご用意しています。)



押え後部装着タイプ
品番:R20000691



押えサイド装着タイプ
品番:R20000692
(*デジタル仕様用のみ)



標準同梱品 ①上糸繰り出し装置
②上糸クランプ装置
③電装、糸屑集塵ボックス

フルデジタル仕様


デジタル仕様

4 電動ファン釜冷却装置

高速連続縫製などで発生する釜の発熱を緩和します。



品番:40065571



フルデジタル仕様

デジタル仕様

5 針板止めネジ(固定式ピンタイプ)

取り外しのしづらい後部の針板止めねじを固定式のピンタイプにすることにより、メンテナンス時の針板の取り外しが簡単にできるようになります。



品番:40065552

フルデジタル仕様

デジタル仕様

6 針棒糸掛け(引っ掛けタイプ)

針棒糸案内への面倒な糸通し作業を簡素化。オペレーターの適切な糸通しを促進し、縫い始め/終わりの縫いの安定と糸切れが防止されます。



品番:22970404

フルデジタル仕様

デジタル仕様

7 膝式押え上げ装置(電子制御式)

フルデジタル(F)仕様での膝による任意の押え上げ操作が可能になります。
電子制御により、従来のマニュアル操作と比較し、大幅にオペレーターの負荷を軽減しました。




品番:40206843

フルデジタル仕様

8 自動押え上げ装置AK154(ペダル式)

新型自動押え上げ装置は、パルスモーターの採用により、押え上昇量が8.5mmから最大13.5mmになり、動作音も静かになりました。

※フルデジタル仕様は、自動押え上げ機能が標準装備です。

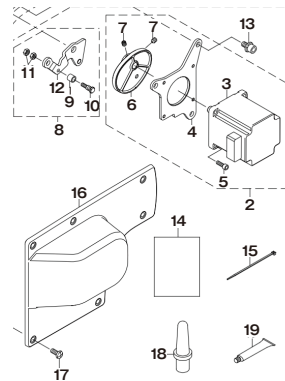

座り作業での
オペレーターの負荷軽減

立ち作業必須商品

品番:40174617

デジタル仕様

9 ターレット押え棒

品番:R20000656(フルデジタル(DDL9000C-F)用)

品番:MAS07300AA0(デジタル(DDL9000C-S)用)

品番:MAS173000A0(デジタル(DDL9000C-S)用 ニュホルダー)


注1.ホルダーに押え足は含まれません。

注2.押え上げ高さの設定変更が必要です。



スマートライン等での
複数工程

多能工向け



押え棒キャップ(フルデジタル用)

取り外しの際の取り扱いにご注意ください。

品番:40172389

フルデジタル仕様

デジタル仕様


10 超残短ゲージセット(4枚歯)

縫い終わり生地裏残り糸を更に短くする事が出来ます。

(残り糸長さ2.0~2.5mm)


対象機種:

縫製区分S(中厚物)のみ



針板、送り歯(4枚歯)
品番:40197869

+



- ・糸切メススペーサー
- ・糸さばきメススペーサー
- ・メス止めねじ(4個)



11 パーツキット 9000C_S(Acc)(S仕様/中厚物用) 品番:40209906 • 9000C_H(Acc)(H仕様/厚物用) 品番:40209907

No.	パーツ品番	品名	S仕様	H仕様
①	SM2040955TP	丸皿小ねじ M4 L=8.5	1	1
②	26261602	ボビン止めバネ	1	1
③	SS4080620TP	なべねじ 1/8-44 L=6	2	2
④	RO048190100	Oリング	1	1
⑤	SS6090670TP	平ねじ 9/64-40 L=6	1	1
⑥	SS7091110TP	丸平ねじ 9/64-40 L=10.5	1	1
⑦	SM2040750TP	丸皿ねじ M4 L=7.4	1	1
⑧	40000344	給油口キャップ	1	1

No.	パーツ品番	品名	S仕様	H仕様
⑨	22964001	ボビン(A)	1	
	22932909	ボビン		1
⑩	SM6051400SP	平ねじ	1	1
⑪	40172486	糸切メス	1	
	40184951	糸切メス		1
⑫	40172487	糸さばきメス	1	1
⑬	11420601	メス止めねじ	1	1
⑭	11038759	ボビンケース組	1	
	40000264	ボビンケース組		1
⑮	11038650	給油釜組	1	
	11092251	給油釜組		1
⑯	40172417	糸巻きレバー	1	1



DDL9000C series オプション商品一覧表

No.	パーツ品番	パーツ名称	フルデジタル仕様	デジタル仕様	備考
①	40188622	段部縫いセンサー組	標準装備	○	
②	40194389	手元調整付き微量押え上げ装置	デジタル制御	○	
③	R20000691	鳥の巣防止装置(押え後部装着タイプ)	○	○	
	R20000692	鳥の巣防止装置(押えサイド装着タイプ)	—	○	
④	40065571	電動ファン釜冷却装置	○	○	
⑤	40065552	針板止めねじ(固定式ピンタイプ)	○	○	
⑥	22970404	針棒糸掛け(引っ掛けタイプ)	○	○	
⑦	40206843	膝式押え上げ装置(電子制御)	○	機械式	
⑧	40174617	自動押え上げ装置AK154(ペダル式)	標準装備	○	
⑨	R20000656	ターレット押え棒(DDL9000C-F用)	○	—	
	MAS07300AA0	ターレット押え棒(DDL9000C-S用)	—	○	
	MAS17300AA0	ターレット押え棒(DDL9000C-S用 二又ホルダー)	—	○	
	40172389	押え棒キャップ(フルデジタル用)	○	—	
⑩	40197869	超短ゲージセット_4枚送り歯	○(S仕様のみ)	○(S仕様のみ)	
⑪	40209906	パーツキット_9000C_S(Acc)(S仕様:中厚物用)	○	○	
	40209907	パーツキット_9000C_H(Acc)(H仕様:厚物用)	○	○	

○ 装着可 — 装着不可

*カタログ記載外で下記商品もお買い求め頂けます。

⑫	22890206	RP釜(無給油釜)	○	○	
⑬	22890404	RP釜 C(無給油釜/針受けタイプ)	○	○	
⑭	27003557	無回転ボビン給油釜組	○	○	
⑮	27003755	ボビンケース組(無回転用)	○	○	
⑯	27003805	ボビン(無回転用)	○	○	

JUKI

JUKI販売株式会社


本 社…………… ☎042(357)2530 ☎042(357)2540
 東北カスタムズセンター…………… ☎0197(25)2725 ☎0197(25)2790
 関東カスタムズセンター…………… ☎042(357)2536 ☎042(357)2541
 中部カスタムズセンター…………… ☎052(400)1234 ☎052(400)9216
 中部カスタムズセンター 北陸営業所…………… ☎076(224)8805 ☎076(224)8806
 近畿カスタムズセンター…………… ☎06(6339)7124 ☎06(6339)7136
 中四国カスタムズセンター…………… ☎084(972)3880 ☎084(972)2380
 中四国カスタムズセンター 四国営業所…………… ☎084(972)3880 ☎0898(25)0334
 九州カスタムズセンター…………… ☎0942(44)1835 ☎0942(44)9729

JUKI株式会社 カスタマービジネスカンパニー

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1
 ☎042(357)2360 ☎042(357)2380 <https://www.juki.co.jp>

お買い求め、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
 このカタログの記載内容は2021年6月現在のものです。(TN)
 このカタログは、環境にやさしい大豆インキと再生紙を使用しています。



対象事業所名: JUKI株式会社本社
 登録範囲: 工業用マシン/家庭用マシン/産業用ロボット等の
 研究・開発・設計・販売・保守サービス/データ入システム
 の販売・保守サービス

